


## Pakning af Beam i ATA-kasse

1. Tag kablet ud af opladeren og placer oplader, kabel og USB-tastatur som vist på nedenstående billede. Spænd dem fast med stropperne.



2. Kør Beamen baglæns ind i kassen, som vist på billedet herunder.

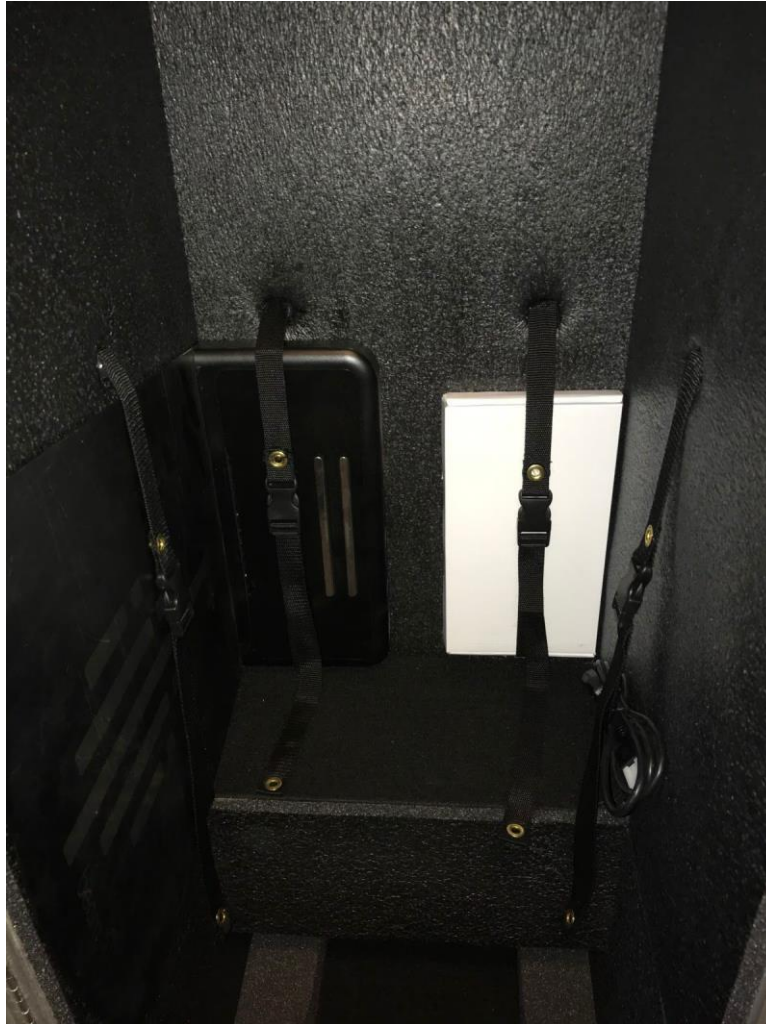

3. Sæt skærm-holderen ned over gevindstængerne, og spænd den fast.



4. Luk døren på kassen, vip metalbeslagene ind i "hak", og drej spændet med uret rundt for at spænde døren til og låse beslaget.

