
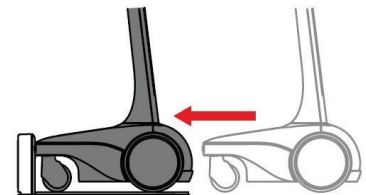


Opsætning af Beam

1. Placer ladestationen hvor du ønsker at Beamen skal være parkeret.
2. Tilslut ladestationen til en strømkilde.
3. Placer Beamen på ladestationen så den har en god kontakt med de to metalplader på ladestationen.
4. Beamen vil efterfølgende starte op af sig selv og forbinde til netværket.
Note: Forbinder den ikke selv til netværk, se vejledning nedenfor
5. Beamen er nu klar til at en bruger kan Beame ind.

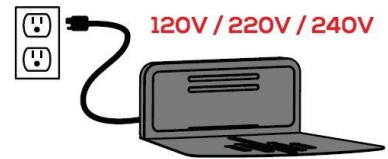


Hvordan forbinder jeg Beam til Wi-Fi netværk?

1. Indsæt et USB keyboard i Beamens USB-port.
Note: USB-porten er placeret under Beamens skærm for Beam Standard eller Enhanced modeller og bag låget på bagsiden af Beam Pro.
2. Vælg **Wi-Fi Setup** fra skærmens hovedmenuen og tryk **Enter** på keyboardet.
3. Marker det netværk du ønsker at forbinde til og tryk **Enter**.
Note: Et 5 GHz netværk anbefales.
4. Angiv din adgangskode til netværket og tryk **Enter** for at bekræfte.
5. Et grønt flueben vil komme frem under feltet for adgangskoden og bekræfte at netværket er konfigureret succesfuldt.
Note: Hvis konfigurationen fejler, fjern keyboardet for at lade den prøve igen.
6. Fjern keyboardet for at afslutte.



Hvordan forbinder bruger til Beam?

1. Åben for Beam app på din enhed (PC/tablet/smartphone) **Note:** Enheden skal være forbundet til internettet
2. Log ind med dine kontooplysninger
Note: Har du endnu ikke en bruger skal du kontakte din administrator
3. En liste vil komme frem med de Beams du har adgang til
4. Tryk på **Beam In** for at oprette forbindelse til den ønskede Beam **Note:** Står der ikke Beam In er den muligvis offline eller utilgængelig
5. Happy Beaming!



Opsætning af ny bruger når Beam skal på ny skole

1. Gå ind på suitabletech.com og klik **Login** i øverste højre hjørne
2. Angiv email og password og klik **Sign in**
3. Klik på **Beam Manager**
4. Klik på **Invite a New User** og indsæt elevens email-adresse. Kontroller at der er markeret i "Include a link to the Beam software"
5. Her kan eleven tilføjes til den ønskede device gruppe under "Add the user to these device groups" eller det kan gøres senere
6. Klik på **Beams** i øverste bjælke på siden
7. Vælg device gruppe for den enhed der skal ud på elevens skole

Device Groups

Name	
	Beam 1
	Beam 2
	SkolenOUH's Beam+

8. Ændrer device gruppens navn til fx skolens navn under **Settings**



9. Klik på **Members**
10. Start med at fjerne alle der ikke længere skal have adgang til denne device gruppe ved at klikke på krydset helt til højre for elevens/brugerens navn
11. Klik på **Add Users** i øverste højre hjørne for at tilføje den nye elev til device gruppen
12. Vælg eleven/de brugere der skal tilføjes og dermed få adgang til Beamen i denne device gruppe og klik **Add Selected Users**
13. Klik herefter på Access Times for at angive hvornår den enkelte elev/bruger skal have adgang til Beamen
14. Under members klik da på elevens/brugerens navn. Følgende boks vil dukke frem:



+ Create Member-Specific Access Time

Karsten Michaelsen

has access on these days:

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

during this time:

 Require session answer 


Cancel

Create

15. Angiv hvilke dage eleven/brugeren skal have adgang og om det skal være hele dagen eller inden for en bestemt tidsperiode af dagen.
16. Ønskes der at eleven/brugeren **ikke** kan komme automatisk igennem til Beamen, men at der skal tages imod opkaldet fra Beamen, HUSK da at sætte markering under **Require session answer**.
17. Klik **Create**
18. Herefter klikkes der på det lille tandhjul ud fra elevens/brugers navn og følgende vil dukke frem

Edit Member Details: Karsten Michaelsen

Default Access Times

- In addition to member-specific access times, allow this member to access the group during "default" access times, specified under "Access Times for All Members".
-  Only allow this member to access the group during member-specific access times.

Cancel

Save Changes

19. Flyt markeringen til " Only allow this member to access the group during member-specific access times" for at eleven/brugeren kun har adgang som tidligere angivet.
20. Klik på **Save Changes**
21. Alt er nu sat op og eleven/brugeren kan nu forbinde til Beam på baggrund af disse opsætninger.